

LED driver a tensione costante – Constant voltage LED driver

Descrizione / Description

FA10T243 è un driver per led da incorporare con potenza max di 10W caratterizzato da alta affidabilità e lunga durata di vita (>50000h) grazie alle temperature di esercizio contenute.

FA10T243 is a 10W led driver for built-in use featured by both high reliability and long life (>50000h) thanks to low operating temperatures.



Caratteristiche / Features

- Uscita in tensione costante
Constant voltage output
- Protezione elettrica completa
Full electrical protection
- Incapsulati in resina
Encapsulated in resin
- Classe di isolamento II
Insulation class II
- Involucro in materiale plastico autoestinguente
Flameproof plastic enclosure
- Assoluta affidabilità nel tempo
Absolute reliability




Specifiche / Specifications

Parametro Parameter	Simbolo Symbol	Valore Value	Unità di misura Unit
Tensione di ingresso AC <i>AC Input voltage</i>	V_{IN}	220÷240	V
Frequenza di ingresso <i>Input frequency</i>	f	50/60	Hz
Corrente di ingresso <i>Input current</i>	I_{IN}	90	mA
Fattore di potenza <i>Power factor</i>	λ	>0.50c	
Corrente di uscita max <i>Max output current</i>	I_{OUT}	410	mA
Tensione di uscita <i>Output voltage</i>	V_{OUT}	24	V
Massima tensione a vuoto <i>Max output voltage</i>	$V_{OUT MAX}$	24	V

Potenza di uscita Output power	P _{OUT}	10	W
Temperatura ambiente di lavoro Working ambient temperature	t _A	-20...+50	°C
Temperatura max case Max case temperature	t _C	75	°C
Dimensioni Dimensions	L x W x H	62 x 37 x 22	mm
Peso Weight		110	g
Cavi Cables	IN	2x1mm ² – l=250mm	
	OUT	2x1mm ² – l=250mm	
Normative di riferimento Standard reference		EN61347-1	
		EN61347-2-13	
		EN62384	
		EN55015	
		EN61000-3-2	
		EN61547	
Grado di protezione IP Ip protection degree		IP54	
Vita stimata Expected life		>50000	h

Schema di collegamento / Wiring diagram

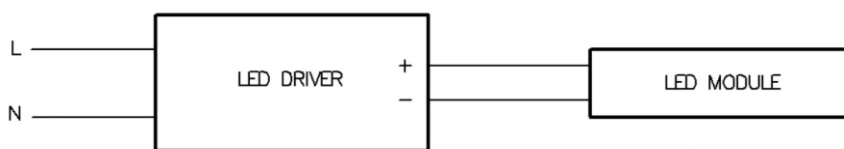

Dimensioni / Dimensions

